

产品参数表

规格



小主令开关，2位，弹簧返回，2NO

XD2PA22CR

主要信息

产品系列	Harmony XB2
产品类型	整套操纵杆控制器
产品短名	XD2
安装直径	22.5 mm
边框材料	镀镍金属
每件单独销售数量	1
设备简介	产品 (非零部件)

补充信息

额定绝缘电压 [Ui]	600 V (污染等级 3) 符合 IEC 60947-1
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 符合 IEC 60947-1
操作头位置信息	全方位
操作方向信息	2方向
触点类型和构成	2 NO 适用 慢断
触线使用	标准触头
短路保护	10 A gG (gl) gL 熔断器 符合 IEC 60947-5-1
接线能力	螺旋压入式端子, <= 2 x 1.5 mm² with and without cable ends 螺旋压入式端子, <= 1 x 2.5 mm² with and without cable ends 螺旋压入式端子, >= 1 x 0.5 mm² with and without cable ends 快速接线端子, 连接型号: 6.3 mm
螺丝头形状	交叉 兼容 Philips no 1 螺丝刀 交叉 兼容 pozidriv No 1 螺丝刀 一字槽 兼容 平 Ø 4 mm 螺丝刀 一字槽 兼容 平 Ø 5.5 mm 螺丝刀
电气寿命	1000000 次, AC-15, 3 A 在...上 240 V, 工作额定值 <3600 次/小时, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 1000000 次, DC-13, 0.27 A 在...上 250 V, 工作额定值 <3600 次/小时, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
电气可靠性	$\Lambda < 10\exp(-6)$ 在...上 5 V 和 1 mA 清洁的环境中 符合 IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ 在...上 17 V 和 5 mA 清洁的环境中 符合 IEC 60947-5-4
触点额定工作特性	A600-Q600
过电压种类	Class I conforming to IEC 60536
机械寿命	1000000 次
安装中心尺寸	30 x 85 mm
返回	弹簧复位
高度	30 mm

免责声明：本文档不构成要约或承诺，产品的适用性或使用请参照产品说明书。

宽度	40 mm
深度	123.5 mm
净重	0.115 kg
额定工作电流 [Ie]	3 A 在...上 240 V, AC-15, A600 符合 IEC 60947-5-1 0.27 A 在...上 250 V, DC-13, Q600 符合 IEC 60947-5-1
触点类型	2 NO
触点材料	银合金(银/镍)
触点动作	慢断
固定圈材料	Zamak
信号单元头部形状	圆形
ISO n°1 端子	(13-14)NO (23-24)NO
固定模式	固定螺钉头 推荐扭矩: 0.8 N.m 固定螺钉头 推荐扭矩: 1.0 N.m
紧固扭矩	0.8...1.0 N.m
设备安装	固定孔 - 直径: 22.5 mm
约定发热电流 [Ith]	10 A 符合 IEC 60947-5-1
带屏蔽绝缘	No
操作员类型	弹簧复位

环境

符合标准	GB/T 14048.5 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 GB/T 14048.1 IEC 60947-1
产品认证	CCC CE
保护处理	TC/TH
贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-25...70 °C
抗振动	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
抗冲击	30 gn (持续时间 = 18 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27
IP 等级	"IP65"
IK 等级	IK06

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	3.267 cm
包装1：宽度	4.244 cm
包装1：长度	12.222 cm
包装重量	130 g
包装2：包装单位类型	S02

包装2：包装单位数量	72
包装2：高度	15 cm
包装2：宽度	30 cm
包装2：长度	40 cm
包装2：毛重	9.91 kg
包装3：包装单位类型	PAL
包装3：包装单位数量	1440
包装3：高度	60 cm
包装3：宽度	80 cm
包装3：长度	90 cm
包装3：毛重	199.004 kg

合同保修

保修 (月)	18
----------	----

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	1 kg CO2 eq.
制造阶段的碳足迹 [A1–A3]	0.7 kg CO2 eq.
分销阶段的碳足迹 [A4]	0 kg CO2 eq.
安装阶段的碳足迹 [A5]	0 kg CO2 eq.
使用阶段的碳足迹 [B2, B3, B4, B6]	0.2 kg CO2 eq.
生命周期结束阶段的碳足迹 [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
环境披露	产品环境文件

Use Better


材料和包装	
回收纸板包装	否
无塑料包装	否
欧盟 RoHS 指令	符合
REACH 法规	有毒有害物质含量均在REACH规定的限量要求以下
中国 RoHS 法规	中国 RoHS 声明

Use Again

重新包装和再制造	
可回收性潜力(%)	19
流通资料	无需具体的回收操作
回收	不支持
电子电气废弃物标签	 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

尺寸图

尺寸

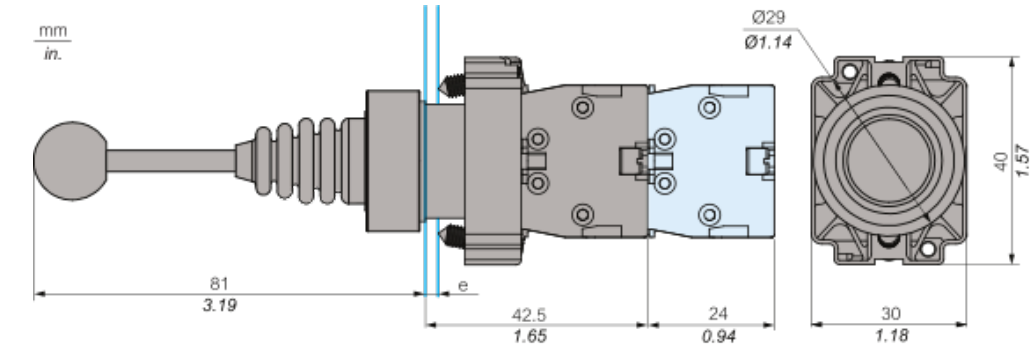


e : 夹持厚度 : 1 至 6 毫米/0.04 至 0.24 英寸

安装和间隙

安装和间隙

面板开孔

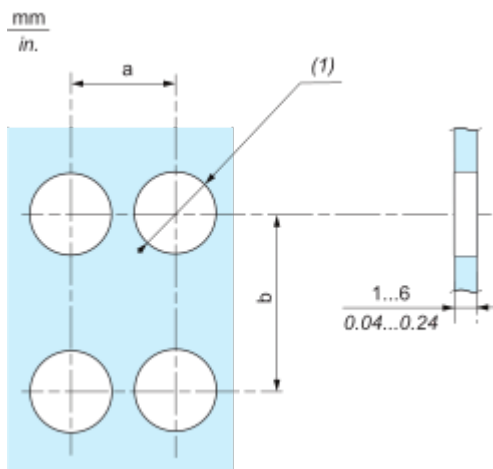



	通过螺纹型夹持端子连接			
	a (毫米)	a (英寸)	b (毫米)	b (英寸)
XD2PA•2CR	85	3.34	30	1.18
XD2PA•4CR	85	3.34	85	3.34

(1) 建议 Ø 22.5 毫米/0.89 英寸 (Ø 22.3 毫米 $_{0}^{+0.4}$ /0.88 英寸 $_{0}^{+0.016}$)

Image of product / Alternate images

Alternative

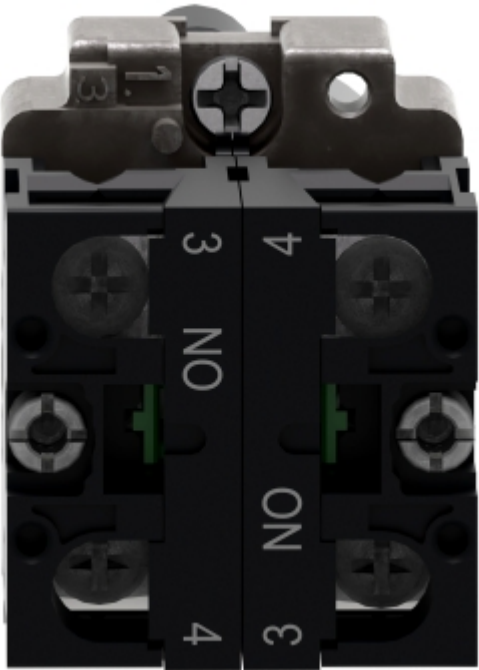

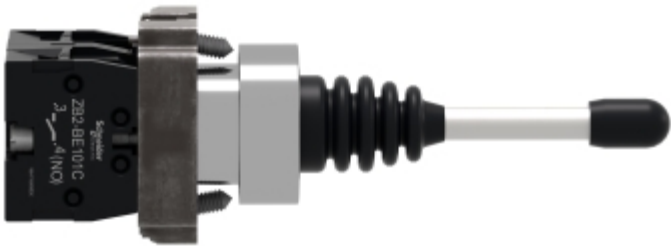

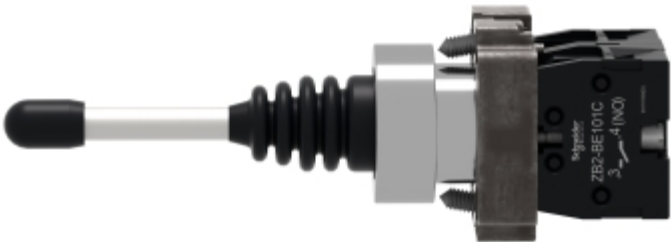


Image of product in real life situation

